

7 吋人臉識別門禁一體機


型號: SC-7213X-V1-T1



產品簡介

- 2.5D 曲面屏、7" 液晶顯示器，分辨率為 1024×600、2MP CMOS、WDR。
- 自動照明減少光污染。
- 可容納 100,000 用戶，100,000 張人臉圖像，100,000 張卡片，100,000 個密碼，50 個管理員，300,000 條記錄。
- 支持面板，IC 卡，密碼解鎖和組合解鎖，使用人臉檢測框。
- 面部攝像機距離：0.3 米-2.0 米；人體高度：0.9 米-2.4 米(鏡頭-地面距離:1.4 米)。
- 使用人臉識別算法，終端可以識別出超過 360 個人臉位置。
- 人臉識別速度：0.2 秒/張。
- 支持活動檢測、準確識別背光和前燈、多種解鎖狀態顯示模式可保護用戶隱私。
- 支持啟用/禁用溫度監測模式。
- 支持口罩檢測，未戴口罩異常事件警報提示。
- 支持竊迫報警、篡改報警、入侵報警、門接觸超時報警和非法卡超限報警。
- 擴充性佳，可整合各廠牌之設備。
- 支持普通用戶、巡邏用戶、VIP 用戶、來賓用戶和特殊用戶、支持可視對講通話。

產品尺寸

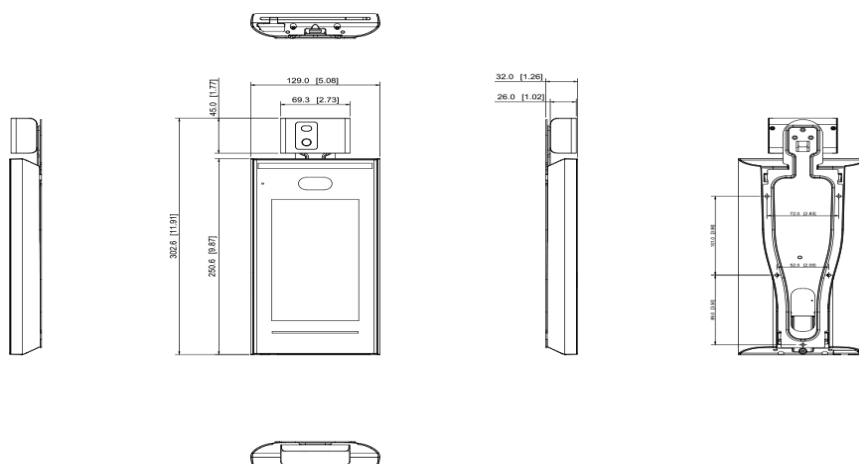

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.

SHAN CHUAN

山川科技有限公司 www.scsc.com.tw

型號	SC-7213X-V1-T1
主處理器	嵌入式處理器
網路協議	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P, SIP
OSDP 協議	有
SDK & API	ONVIF; CGI
互通性	支援 SDK
顯示	7 英吋 IPS
螢幕類型	電容式觸控螢幕
解析度	600(H)×1024(V)
影像元件	1/2.8" 2MP CMOS 高清晰度 WDR 雙攝像頭
WDR	120dB
光補償	自動白光/自動紅外燈
狀態指示器	1 個指示燈。紅色：錯誤；綠色：正常；藍色：工作
語音提示	有
外殼材質	鋁合金/鋼化玻璃/ PC
解鎖模式	卡/遠程/密碼/面部解鎖，並通過他們的組合解鎖
讀卡類型	IC 卡
期間清單	128
假日期間	128
第一卡解鎖	有
遠端驗證	有
外圍讀卡器	1 RS-485, 1 韋根
多卡認證	有
實時監控	有
網頁配置	有
讀卡距離	3 cm
人臉識別範圍	臉部攝影機距離：0.3 m–2.0 m；人體高度：0.9 m–2.4 m
人臉驗證精確度	>99.5%
人臉辨識時間	0.2s
指紋感應器類型	30°C ~ 45°C
指紋驗證方式	<= 0.5°C
指紋比較時間	0.3 m–1.8 m

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.



SHAN CHUAN

山川科技有限公司

www.scsc.com.tw

型號	SC-7213X-V1-T1	
用戶容量		100,000
人臉圖像容量		100,000
卡容量		100,000
密碼容量		100,000
記錄容量		300,000 筆紀錄
用戶容量		100,000
人臉圖像容量		100,000
卡容量		100,000
RS-485		1
韋根		1 輸入或輸出
USB		1 USB2.0 埠
乙太網路		2 乙太網埠
警報輸入		2 (開關量)
警報輸出		2(繼電器)
警報聯動		支援
退出按鈕		1
門狀態檢測		1
門鎖控制		1
反回傳		支援
防拆警報		支援
脅迫		支援
門磁感應超時		支援
入侵		支援
非法刷卡超過限制		支援
電源供應		提供
電源供應模式		DC 12V 2A
電源功耗		<24W
產品尺寸	312.5 mm × 129.0 mm × 36.7 mm (12.30" × 5.08" × 1.44")	
工作溫度/濕度	+10°C to +35°C (+50°F to +95°F) / 0%RH-90%RH (非製冷)	
工作環境	室內	
重量	2.2 kg (4.85 lb)	
安裝方式	壁掛式	
認證	CE/FCC	

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利·修改後不另行通知·實際內容請隨時來電洽詢.



SHAN CHUAN

山川科技有限公司

www.scsc.com.tw